

マルチカラーLED用コントローラー説明書

このたびは本製品を御買い上げ頂き誠にありがとうございます。
これらの使用説明書をよくお読みください。
すべての注意をお守りください。

製品仕様


サイズ	長さ95×横幅65×厚み25mm
電源	DC12V
消費電力	144W (5mMAX時)
最長接続距離	10m
動作温度	-20～60℃
リモコン用電池	単5サイズ型12V

プログラム

プログラム1	単色モード
プログラム7	赤-緑-黄-青-紫-水色-白の順に単色表示します。 Aボタンで切替が出来ます。
プログラム8	調光モード (VRモード)
プログラム9	1. プログラム8になったらB,Cボタン同時押しで調光モードに入ります(2回点滅後光が消える) 2. B,C,Dボタンを使い好きな色を作り、完成後Aボタンで押し、作った色を記憶させます。 ※プログラム9も同様の操作を行います。
プログラム10	7色グラデーションモード
プログラム11	赤-緑-黄-青-紫-水色-白の順に色が自動変化します。 B,Cボタンでスピード調整ができます。 ※プログラム11は色の順番が逆になります。
プログラム12	単色FLASHモード
プログラム18	赤-緑-黄-青-紫-水色-白の順単色点滅します。 Aボタンで切替が出来ます。 B,Cボタンでスピード調整ができます。

⚠	高温になる場所での使用はお控え下さい。 高温になる場所での使用はLEDが正常に動作しない恐れがあります。
⚠	引火物や可燃物の付近には設置しないで下さい。 ガソリンや灯油、溶剤等に触れたり、その蒸気中では使用しないで下さい。
⚠	LED照明の取り付けは正常に行ってください。 本商品の取り付けは、本体に付属する両面テープを使用し、確実に取り付けてください。
⚠	本製品に落下などの衝撃を加えないで下さい。 本製品は精密機械のため、落下などの衝撃により正常に動作しなくなる恐れがあります。
⚠	水滴のかかる場所や、ほこりの多い場所で使用しないで下さい。 本製品は非防水構造のため、水滴等がかかるとはなりません。 火災・部品等の破損、感電の原因となります。
⚠	点灯中のLEDを直視しないで下さい。 点灯中のLEDを直視すると目を傷めることがありますので注意して下さい。
⚠	LED照明のLED部を直接触らないで下さい。 LEDのレンズ部が汚れますと、LED照明本来の性能が発揮出来ません。
⚠	取扱い時は静電気対策をして下さい。 LEDは静電気に敏感な製品です。取扱い中の静電気により製品を破壊する恐れがあります。取扱い時は静電気に注意して下さい。
⚠	動作中に端子部に触れないで下さい。 回路部分で感電等の恐れがありますので、動作中に端子部を触ることはお控え下さい。

商品詳細

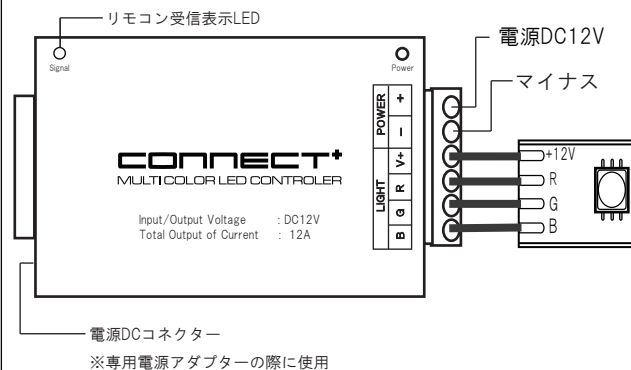

オプションパーツ

延長用アンプ	
防水チューブ(材質PVC 長さ5m)	

⚠ 注意

- 本商品は非防水仕様です。屋外では使用しないでください。
- マルチカラーLEDテープを接続できる長さは最大10mです。それ以上接続する際は専用延長アンプをご使用ください。

保証について

- 本製品は加工取り付け品のため保証は初期不良のみの対応とさせていただきます。
- 製品受け取り後動作確認をお願いいたします。
- 不具合の場合の取付け、取外し費用などは一切責任を負いません。

販売元

CONNECT+

東京都調布市深大寺北町6-38-6-201

TEL 042-444-0321/FAX 042-444-0321

商品の仕様・内容は予告無しで変更する場合がございます。